

**Quicke®** | **QZ00**  
SERIES

Klaar voor gebruik:  
de nieuwe Quicke  
compact-serie frontladers.

200P  
220P  
240P  
260P  
280P

200N  
220N  
240N  
260N





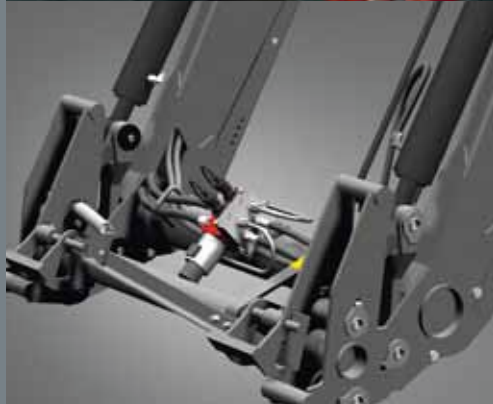


## Quicke: geen compromissen. Ontworpen voor uw specifieke wensen.

Belangrijk voor Quicke is de compromisloze benadering van kwaliteit. Dit blijkt uit onze materiaalkeuzes, ontwerp, slimme detaillering en handige ingebouwde functies. De Q200 serie biedt hoog-kwalitatieve laders die aan uw eisen op het gebied van functionaliteit en kosten voldoen. Deze laders stellen u in staat om uw tractor optimaal te benutten; wanneer u hem nodig hebt. Vandaag, morgen en elke dag in de toekomst.

**Q200** SERIES

De geheel nieuwe en complete Quicke 200 serie is ons antwoord voor de utiliteitsector, met Quicke's wereldberoemde prestaties en voordelen van de marktleider.



**3<sup>e</sup> FUNCTIE:** De snelle en efficiënte 3e functie maakt uw lader en tractor veelzijdig bij het gebruik van werktuigen met hydraulische functies.



**SUPERIEURE SCHOKABSORPTIE.** De optie voor optimale last-hantering en comfort door vermindering van de belasting en spanning op de lader, tractor, aanbouwdelen en chauffeur. De schokdempers worden met een mechanische aan-uit schakelaar op het scharnierhuis bediend.



**EENVOUDIG AAN- EN AFKOPPELEN.** De Q200 lader wordt zonder gereedschap aan- en afgekoppeld. De sterke, strak vormgegeven en geïntegreerde wegzetsteunen vergemakkelijken het aan- en afkoppelen.



**OPTIMAAL ZICHT EN RUIMTE.** De laag geplaatste dwarsbalk op de Q200 geeft veel voordelen; niet in het minst het ruime zicht op het werktuig. De slimme plaatsing maakt rijden veiliger doordat het licht van de koplampen niet wordt belemmerd.

# 10 eigenschappen om trots op uw lader te zijn

De Q200 is een echte Quicke frontlader. Tientallen jaren ingebouwde ervaring en uitgekiend ontwerp, tot in het kleinste onderdeel doordacht.

De juiste functies, beste ontwerp en grootste sterkte. Dit is het gedachtegoed achter de nieuwe Q200 serie. Het resultaat is een lader met meer voordelen dan andere laders in de utiliteitsector, met alle benodigde eigenschappen om het gebruik eenvoudig, doeltreffend en gerieflijk te maken. Kortom: optimale laderkwaliteit en maximaal ladergemak. Dit bereiken we door bijvoorbeeld het strakke laderarm-ontwerp

en leidende ergonomische- en veiligheidsfuncties zoals automatische werktuigvergrendeling of de slimme schokdemping en 3e functie als optionele extra's. Dit zijn slechts enkele van de vele bijzondere eigenschappen die trotse Quicke gebruikers over de hele wereld benadrukken. Eigenschappen die we opnieuw hebben toegepast om aan uw eisen te voldoen.



**STERKE, SLIM ONTWERPEN SCHARNIERPENNEN.** Alle scharnierpennen op de Q200 zijn dik, verzinkt en uitgerust met smeernippels. Een belangrijk detail is de Quicke penvergrendeling die voorkomt dat de pennen draaien.



**AUTOMATISCHE WERKTUIGVERGREDELING MET SAFE-LOCK.** Met deze slimme veiligheidsfunctie wordt het aankoppelen van een werktuig altijd correct uitgevoerd. Na aankoppeling van het werktuig vergrendelt u het werktuig automatisch door het achterover te kantelen. De Safe-lock functie verzekert dat de vergrendelpennen altijd geborgd zijn.

## MODERN, EENVOUDIG EN FUNCTIONEEL ONTWERP.

Ontwerp-voordelen zijn een terugkerend thema bij Q200 laders. Een mooi voorbeeld is de licht gebogen laderarm en parallelgeleiding in dezelfde ronding als de tractor-motorkap. Een ander voorbeeld is het slimme ontwerp van het sterke, robuuste scharnierhuis waardoor u een optimaal zicht behoudt.



## HELDER EN BETROUWBAAR LADERARM-ONTWERP.

Alle leidingen en slangen zijn veilig weggewerkt in de laderarm – een kenmerk waarmee Quicke bekend staat – waardoor de kans op schade aan de hydrauliek geminimaliseerd wordt. Uiteraard draagt ook dit ontwerpkenmerk bij aan het best mogelijke zicht.



## COMPACTE KIEPHOEKAANWIJZER.

De kiephoekaanwijzer geeft altijd de juiste hoek tussen werktuig en bodem. Deze is gemakkelijk in te stellen en kan zowel links als rechts gemonteerd worden.



## MODERNE

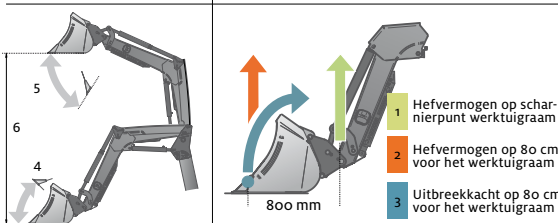
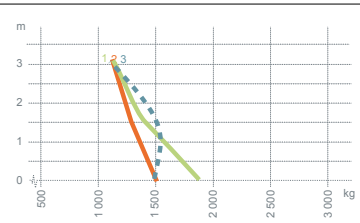
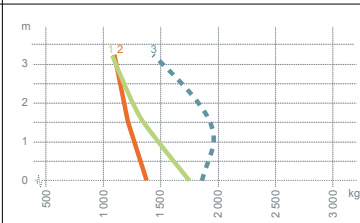
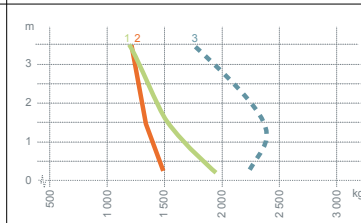
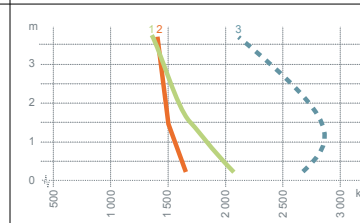
**KWALITEITSFABRICAGE.** Vanaf het begin van de fabricage van de Q200 werd niets aan het toeval overgelaten. Moderne methoden en nauwkeurige kwaliteitscontroles zijn onderdeel van het gehele productieproces; van materiaalkeuze tot poedercoating.



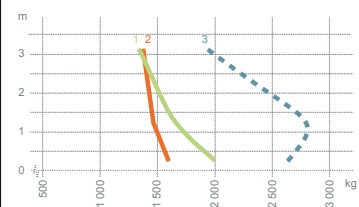


# Kies uw eigen markleider

## Frontladers met parallelgeleiding

	<b>200P</b>	<b>220P</b>	<b>240P</b>	<b>260P</b>
<b>Vul- en kiephoeken*</b> , min. vulhoek <sup>4</sup> min. kiephoek <sup>5</sup>	45° 49°	46° 48°	45° 49°	45° 48°
<b>Hefhoogte</b> , m. op scharnierpunt werktuigraam m. aan onderkant werktuig in horizont. stand <sup>6*</sup>	3,00 m 2,75 m	3,30 m 3,05 m	3,50 m 3,25 m	3,65 m 3,40 m
 <p>1 Hefvermogen op scharnierpunt werktuigraam 2 Hefvermogen op 80 cm voor het werktuigraam 3 Uitbreekkracht op 80 cm voor het werktuigraam</p>				
<b>Hefvermogen bij 195 bar</b>				
1. op scharnierpunt op bodemhoogte <sup>***</sup> op scharnierpunt op max. Hefhoogte <sup>***</sup>	1 880 kg 1 140 kg	1 750 kg 1 060 kg	1 910 kg 1 220 kg	2 070 kg 1 380 kg
2. 80 cm vóór scharnierpunt op bodemhoogte 80 cm vóór scharnierpunt op 1,5 m hefhoogte 80 cm vóór scharnierpunt op max. hefhoogte	1 500 kg 1 300 kg 1 130 kg	1 370 kg 1 220 kg 1 090 kg	1 490 kg 1 340 kg 1 220 kg	1 650 kg 1 510 kg 1 410 kg
3. Max. Uitbreekkracht op 80 cm vóór scharnierpunt	1 510 kg	1 930 kg	2 370 kg	2 850 kg
<b>Ladergewicht</b>	360 kg	390 kg	420 kg	440 kg
<b>Tractorgewicht</b>	Ca. 40-60 pk, 29-44 kW**	Ca. 50-70 pk, 37-51 kW**	Ca. 60-90 pk, 44-61 kW**	Ca. 70-110 pk, 51-81 kW**

\*Afhankelijk van het type werktuig. \*\*Het type lader dat u kiest is mede afhankelijk van het gewicht en grootte van uw tractor. \*\*\*Exclusief werktuig.

**280P**45°  
41°3,90 m  
3,65 m2 010 kg  
1 330 kg1 600 kg  
1 460 kg  
1 370 kg

2 770 kg

445 kg

Ca. 70-110 pk, 51-81 kW\*\*



## Frontladers zonder parallelgeleiding

	<b>200N</b>	<b>220N</b>	<b>240N</b>	<b>260N</b>
<b>Vul- en kiephoeken*</b> min. vulhoek min. kiephoek	45° 49°	46° 48°	45° 49°	45° 48°
<b>Hefhoogte</b> m. op scharnierpunt werktuigraam m. aan onderkant werktuig in horizont. stand*	3,00 m 2,75 m	3,30 m 3,05 m	3,50 m 3,25 m	3,65 m 3,40 m
<b>Hefvermogen bij 195 bar</b> 1. op scharnierpunt op bodemhoogte*** op scharnierpunt op max. Hefhoogte	2 280 kg 1 410 kg	2 500 kg 1 570 kg	2 660 kg 1 740 kg	2 820 kg 1 920 kg
2. 80 cm vóór scharnierpunt op bodemhoogte 80 cm vóór scharnierpunt op 1,5 m hefhoogte 80 cm vóór scharnierpunt op max. hefhoogte	1 420 kg 1 130 kg 790 kg	1 590 kg 1 310 kg 900 kg	1 710 kg 1 440 kg 1 000 kg	1 870 kg 1 610 kg 1 130 kg
3. Max. Uitbreekkracht op 80 cm vóór scharnierpunt	1 870 kg	1 940 kg	2 380 kg	2 860 kg
<b>Ladergewicht</b>	310 kg	335 kg	360 kg	390 kg
<b>Tractorgewicht, ca.</b>	40-60 pk, 29-44 kW**	50-70 pk, 37-51 kW**	60-90 pk, 44-66 kW**	70-110 pk, 51-81 kW**

# Originele werktuigen; voor elke tractor, voor u, op maat gemaakt.

Original Implements  
Designed and manufactured by Ålö™  
Plaatselijke verschillen in de serie kunnen voorkomen.

Het correcte werktuig onder alle omstandigheden is voorwaarde voor het beste gebruik en plezier van uw tractor en lader. Bij Quicke halen we deze voorwaarden met gemak, dankzij onze hoge kwaliteit werktuigen en de grootste keuze ter wereld. Het enige waar u aan moet denken is dat het werktuig moet passen op de EURO werktuigdrager van uw Q200 lader. Op deze pagina is een selectie uit de grote reeks Quicke werktuigen.



## Serie LV

DE PERFECTE BAK VOOR LICHT-VOLUME MATERIALEN

SERIE LV	200LV	220LV
Inhoud (met kop), m <sup>3</sup>	1,13	1,25
Breedte, cm	200	220
Diepte, cm	100	100
Hoogte, cm	85	85
Snijmes, BxD, mm	100x16	100x16
Gewicht, kg	221	239



## Serie L

EEN CONCURRERENDE BAK VOOR HET LICHTE WERK

SERIE L	130L	180L
Inhoud (met kop), m <sup>3</sup>	0,51	0,71
Breedte, cm	130	180
Diepte, cm	80	80
Hoogte, cm	75	75
Snijmes, BxD, mm	100x12	100x12
Gewicht, kg	123	163

## Palletvorken

MAXIMALE LEVENSDUUR EN STABILITEIT



PALLETVORKEN	1 000 kg	1 600 kg
Gewicht, kg	122	160
Max. belasting, kg	1000	1600
Breedte, cm	140	140
Vorklengte, cm	97	97
Vorkhoogte, cm	50	95
Vorktype	massief	massief

## Vierkante balenvork – standaard

VOOR RONDE EN VIERKANTE BALEN



VIERKANTE BALEN VORK – STANDAARD	
Gewicht, kg	78
Breedte, cm	140
Aantal tanden, standaard	2
Tandlengte, cm	82 of 125
Extra balensteun, gewicht, kg	42

## Balenprikker

EENVOUDIG EN EFFECTIEF



BALENPRIKKER	
Gewicht, kg	60
Breedte, cm	115
Tandlengte, cm	125

## Unigrip™

BEWEZEN VOORDELEN EN LICHT IN GEWICHT



UNIGRIP	130	160
Baalafmeting van-tot, cm	90-130	120-160
Gewicht, kg	200	240



Ålö  
www.alo.se

Quicke®  
www.quicke.nu

Ålö AB  
Brännland 300, SE-901 37 Umeå, Sweden  
Tel: +46 (0)90 17 05 00  
Fax: +46 (0)90 17 05 99

De frontladers in deze catalogus zijn uitgerust met diverse accessoires welke optioneel verkrijgbaar zijn. Niet alle producten worden in alle landen aangeboden. Werken met frontladers en bijbehorende werktuigen is niet zonder risico. Er kan ernstige persoonlijke en materiële schade optreden wanneer werkzaamheden onvoorzichtig of onzorgvuldig worden uitgevoerd. Wij raden u aan zorgvuldig te werken en goed op mensen en de omgeving te letten. Volg de plaatselijke wettelijke regelgeving en voorschriften nauwkeurig op. Lees de bijgeleverde handleidingen aandachtig en volg aanwijzingen op. Gebruik alleen originele onderdelen en accessoires. De producten van Ålö worden doorlopend verder ontwikkeld, daarom behouden wij ons het recht voor technische gegevens, prijzen en uitvoeringen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

©, ™ Trademarks of Ålö AB